
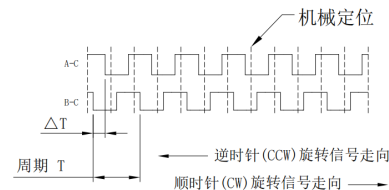


PCB焊板安装图示



技术参数

- 一、轴芯旋转一周为12个机械定位，每个定位间隔为30度
- 二、C为公共地脚，A、B为信号输出脚
- 三、每脚输出脉冲数为12T/周
- 四、一个完整周期T为83.33ms
- 五、两脚相位差时长T为16.67ms ($T=0.2T$)

04					TOL UNLESS OTHERWISE SPEC.		东莞市溪榜电子有限公司	
03			FEI. LONG. HE	JIE. HAILAI	PENG. GAO	BASIC DIMENSIONS		TOL.
02						0-5	±0.2	MODEL: XB-GE04-01
01			DSCD.	CHKD.	APPD.	>5-15	±0.5	DRAWING NO:
00	ORIGINAL DRAWING		SCALE	X.X:1		>15	±1	
ISSU.	REVISION	DATE	UNIT	mm		ANGLE	±3	